

LEDISOL

GF20 LED valaisin

GF20 valaisin soveltuu erityisesti taajama- ja aluevalaistukseen. Käyttökohteita ovat asuinkadut, piha- ja pysäköintialueet, koulu-, liike- ja teollisuuskiinteistöt sekä puisto- ja kevytliikenneväylät. Valaisimen kestävä alumiinivalurunko, karkaistu tasolasi ja laadukkaat LED valonlähteet varmistavat pitkän eliniän ja kustannustehokkaan käytön. Tuote on suunniteltu ja valmistettu Suomessa.



Rakenne	Runko alumiinivalua ja karkaistu tasolasi. Kaikki alumiiniosat pintakäsittely jauhemaalauksella. Kiinnikkeet ruostumatonta terästä.
Optiikka	Viisi eri linssivaihtoehtoa epäsymmetrisellä ja symmetrisellä valonjaolla.
Asennus	Ø 60 mm pylvääseen, säädettävällä kiinnikkeellä seinään tai pylvään vaakavarteen (Ø 42 - 60 mm). Suositeltava asennuskorkeus 2,5 - 8 m.
Kotelointiluokka	IP65
Käyttölämpötila	-40 ... +40 C
Käyttöjännite	230 VAC 50 Hz, suojausluokka I tai II
Tehokerroin	≥ 0.9
Ylijännitesuojus	6 kV differentiaalinen jännite 10 kV yhteismuotoinen jännite
Ohjausliitännät	- DALI ohjausliitäntä vakiovarusteena - langaton ZigBee ohjaus, yhteensopiva C2 SmartLight ohjausjärjestelmien kanssa - vakiovalovirtaominaisuus (CLO) vakiona - valinnainen 1-10V ohjausliitäntä
Lisävarusteet	- säädettävä seinäkiinnike - korotettu ylijännitesuojus (10 kV) - integroitu liiketunnistin
Ledimoduulien valovirran pysyvyys	L80F10 > 100000 tuntia , Ta=25C
Väri	vakioväri RAL9006, muut RAL sävyt tilauksesta.
Takuu	10 vuoden tuotetakuu ja STUL takuu

LED

IP65

IK08




LEDISOL

Tyyppi	Sähkönumero	Tuotekoodi	Teho	Valovirta	Väriämpötila*	Paino
GF20-4	4512404	5017204	72W	7920 lm	4000K	6.0 kg
GF20-35	4512405	5017223	47W	5170 lm	4000K	6.0 kg
GF20-25	4512406	5017222	35W	3850 lm	4000K	6.0 kg
GF20-15	4512410	5017221	27W	2970 lm	4000K	6.0kg

* väriämpötilat 3000 K ja 5000 K tilauksesta

Optiikkavaihtoehdot

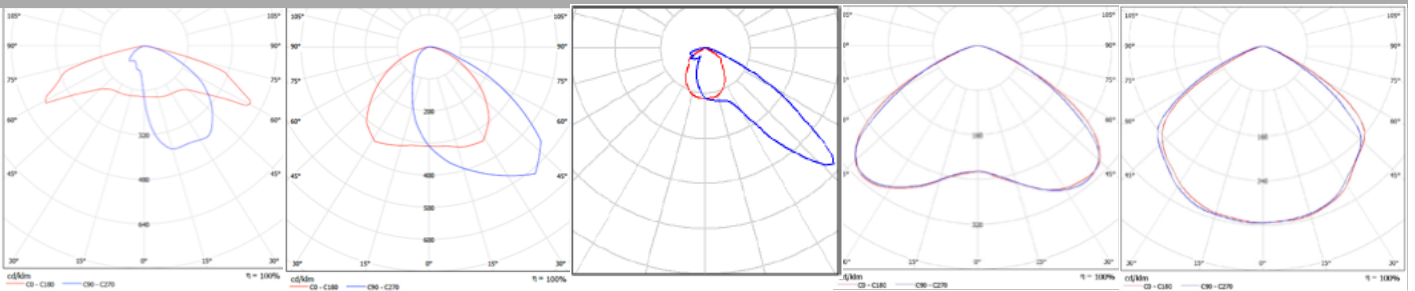

LES (leveä epäsymm.)


KES (kapea epäsymm.)

KES2 (kapea epäsymm.)

LS (leveä symm.)

LSM (leveä symm. M)

Mitat

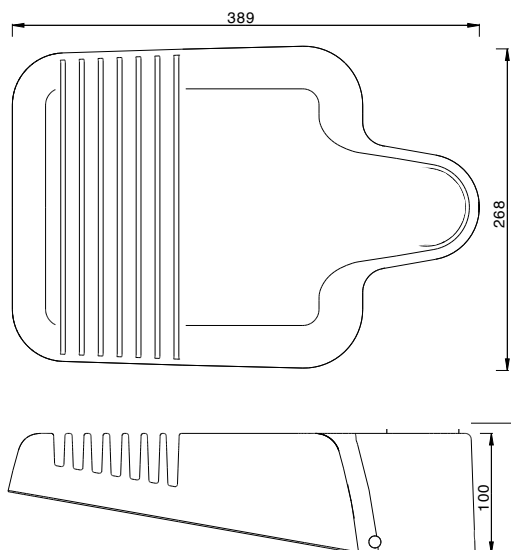

Asennus vaakavarteen ja seinään

