

LEDISOL

Aino puisto- ja aluevalaisin

Puhdaslinjainen valaisin puistoihin, jalankulkuväylille, leikkikentille, puistomaisille kaduille ja kiinteistö- ja pysäköintialueilla. Valaisimen kestävä materiaalit yhdessä ajattoman muotoilun kanssa luovat valaistusratkaisun moneen ympäristöön.

Symmetriset ja epäsymmetriset optiikat ja laaja valovirta-alue sallivat optimaalisen suunnittelun sekä elohopeavalaisimien saaneerauksiin että uusiin valaistusprojekteihin.

Lisävarusteena saatavilla myös värivalorengas efekti- tai opastekäyttöön.

Muotoilija Juho Rohilan suunnittelema valaisin valmistetaan Suomessa.



| | |
|-------------------|--|
| Rakenne | Runko on valettu alumiinista. Iskunkestävä polycarbonaattisuoja estää tehokkaasti ilkvallan ja on sileäpintaisena helppo huoltaa ympäristön epäpuhtauksilta. |
| Pintakäsittely | Valaisimen alumiiniosat on jauhemaalattu. Kiinnitysruuvit ovat ruostumatonta terästä. |
| Valonjako | Linssivaihtoehdot symmetrisellä ja epäsymmetrisellä valonjaolla. Saatavilla myös diffusoivalla pinnalla. |
| Asennus | Pylväsasennus 60 mm tai valinnaisesti 76 mm pylvääseen, suositeltava asennuskorkeus 3 - 8 m |
| Kotelointiluokka | IP66 |
| IK luokka | IK 10 |
| Käyttölämpötila | -40 ... +40 C |
| Käyttöjännite | 230 VAC 50 Hz, suojausluokka I |
| Tehokerroin | ≥ 0.95 |
| Ylijännitesuojaus | diff mode L-N 6 kV, comm mode L/N-GND 10 kV |
| Sähköturvallisuus | EN 60598-1 |
| Ohjausliitännät | <ul style="list-style-type: none">- DALI vakiona- langaton ZigBee ohjaus integroituna valaisimeen, yhteensopiva C2 SmartLight ohjausjärjestelmien kanssa- vakiovalovirtaominaisuus (CLO) vakiona- yöhimmennysmoodi vakiona, viisi aikavyöhykettä- 1-10V lisävarusteena |
| Lisävarusteet | Valaistu valaisimen ulkoreunus ohjelmoitavalla värisävyllä. |
| Väri | vakioväri RAL7022. Kaikki RAL sävyt saatavilla tilauksesta. |
| Takuu | 10 vuoden tuotetakuu ja STUL takuu |

LED

IP66

IK10



LEDISOL


| Tyyppi | Tuotekoodi | Otto- teho | Valovirta | Värin- toisto- indeksi Ra* | Väri- tarkkuus | Väri- läm- pötila** | Mitat ØxK | Paino |
|--------|------------|---------------|-----------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------|---------|
| Aino-3 | 8266203 | 75 W | 7500 lm | > 80 | 3 SDCM | 4000 K | 565 x 89 | 10,5 kg |
| Aino-2 | 8266202 | 47 W | 4800 lm | > 80 | 3 SDCM | 4000 K | 565 x 89 | 10,5 kg |
| Aino-1 | 8266201 | 28 W | 2880 lm | > 80 | 3 SDCM | 4000 K | 565 x 89 | 10,5 kg |

* CRI > 90 tilauksesta

** 3000 K ja 5000 K tilauksesta

Valovirran toleranssi $\pm 7\%$

Optiikkavaihtoehdot

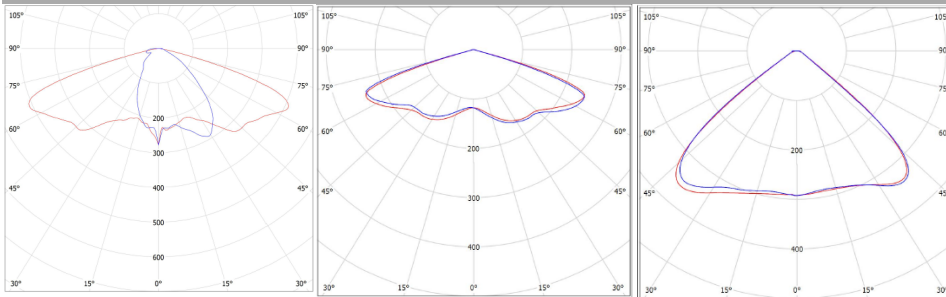

LES (leveä epäsymm.)

LS2 (leveä symm.)

LS (leveä symm.)